


DKM-401

DİJİTAL MULTİMETRE 96x96mm

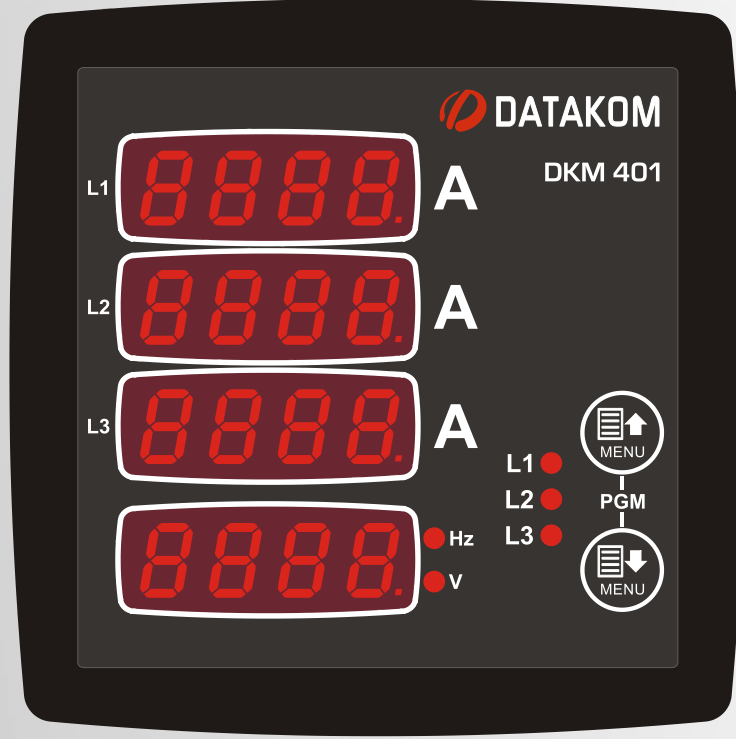

TANITIM

DKM-401 üç fazlı dağıtım panolarında çeşitli AC parametrelerin görülmesini sağlayan yüksek hassasiyetli bir cihazdır.

Standart cihaz 230/400V şebeke için tasarlanmıştır. 120/208V şebekeler için ayrı bir tipi mevcuttur.

Cihaz standart 92x92mm yuvaya geçer.

ÖLÇÜLEN PARAMETRELER

Faz - Faz gerilimler: U12-U23-U31

Faz - Nötr gerilimler: V1-V2-V3


Faz Akımları: I1-I2-I3

Frekans: F


ÖZELLİKLER

- *True RMS ölçümler*
- *Kals 0.5 ölçüm hassasiyeti*
- *Ön panelden programlama*
- *Düşük pano derinliği, montaj kolaylığı*
- *Geniş çalışma sıcaklık aralığı*
- *Tam kapalı ön panel (IP54)*
- *Ayrılabilir bağlantı konnektörleri*
- *Düşük maliyet*


BAĞLANTI RESMİ

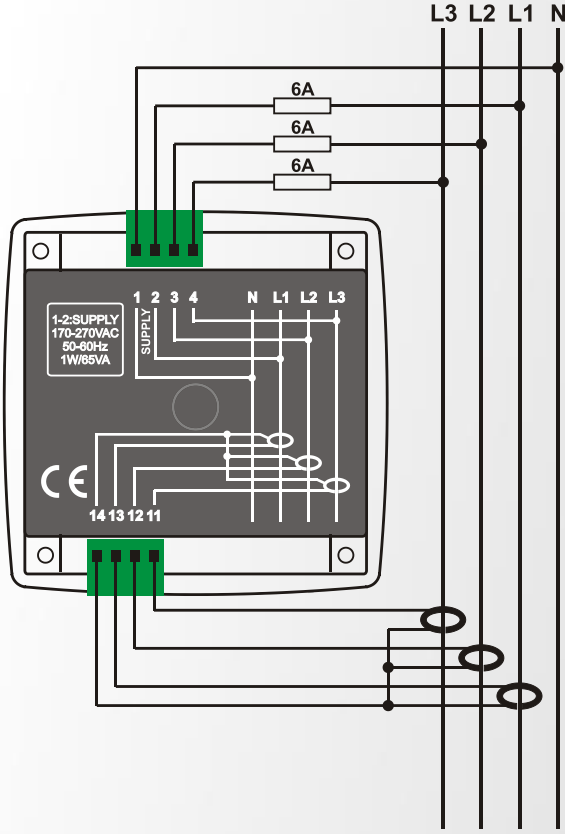

MONTAJ TOLERANSLARI

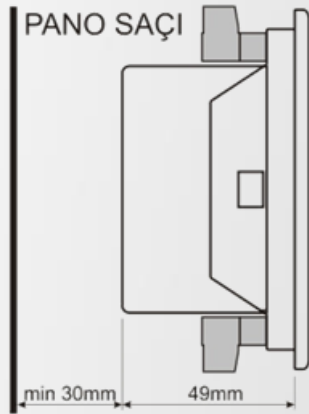

PANO KESİM ÖLÇÜLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Besleme Girişi:** 170 - 275VAC
50 - 60Hz nominal ($\pm$ %10)
- Ölçme Girişleri:**
Gerilim: 10 - 300 V AC (F-N)
20 - 520 V AC (F-F)
Akım: 0.2 - 5.50 A AC
Frekans: 30 - 100 Hz
- Hassasiyet:** **Gerilim:** % 0.5 + 1 digit
Akım: % 0.5 + 1 digit
Frekans: % 0.5 + 1 digit
- Ölçüm aralığı:**
CT aralığı: 5/5A ile 5000/5A arası
- Güç Tüketimi:** < 4 W
- Yükleme:**
Voltaj girişi: < 0.1VA faz başına
Akım girişi: < 1VA faz başına
- Çalışma Ortam Sıcaklığı:** -20°C ile +80 °C arası
- Maksimum Bağlı Nem:** %95 yoğuşmasız.
- Koruma Derecesi:** IP 54 (Ön Panel)
IP 30 (Arka panel)
- Cihaz Kutusu:** Alev söndüren, ROHS uyumlu, yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)
- Montaj Şekli:** Panel montajlı, arkada tutucu plastik braketler.

- Boyutlar:** 102x102x53mm (GxYxD)
- Pano Kesim Ölçüleri:** 92x92mm
- Ağırlık:** 200 gr
- AB Direktifleri:** 2006/95/EC (LVD)
2004/108/EC (EMC)
- Referans standartlar:** TS-EN 61010 (güvenlik)
TS-EN 61326 (EMC)

SEVKİYAT BİLGİLERİ

- Koli içeriği:** 12 adet
- Koli Boyutları:** 280 x 170 x 215mm (UxGxY)
- Koli Ağırlığı:** 2.6 kg

